

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGRANT INNAN NI PÅBÖRJAR MONTERINGEN AV ER LITTLE TIKES COMMERCIAL-PRODUKT.

GODKÄND AV:
Stina M. Nyberg 11JUL03

MARKFÖRHÅLLANDEN

Denna lekanläggning är utformad för att passa en plan yta. Om där finns några ojämnheter se till att anpassa in- och utgångarna och att upprätthålla korrekta höjder.

Platsen måste granskas m.a.p ogynnsamma eller udda förhållanden, dvs:

- 1) Oskyddade, trasiga eller lösa betongfästen.
- 2) Slitet, utspritt eller hoptryckt ytmaterial.
- 3) Uppstickande rötter, stenar eller andra hinder i miljön som kan utgöra potentiell risk att snavas.
- 4) Krossat glas, skräp eller främmande föremål runt eller ovanpå lekanläggningen.
- 5) Dåliga dräneringsmöjligheter.
- 6) Alla platser, särskilt de i närheten av befintliga byggnader måste kontrolleras noga m.a.p el-/gasledningar och avlopp före grävning.

UNDERHÅLL

Som ägare är det ytterst viktigt att ni är medveten om ert ansvar för att er nya lekutrustning kan användas på ett säkert sätt. Det är nödvändigt att anläggningen monteras korrekt i enlighet med givna instruktioner och att utrustningen inspekteras regelbundet enligt intervaller specificerade i "Underhållsmanualen", som finns med i underhållssatsen. Om man, vid inspektion, hittar några skadade eller orimligt slitna delar, skall anläggningen stängas av tills delarna är utbytta. Bristande underhåll resulterar i ökat slitage, minskad livslängd och eventuella fel.

Alla Little Tikes Commercial Play Systems lekanläggningar är konstruerade och utformade för att uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter, men om monteringen inte sker enl. anvisning kan nedanstående problem uppstå. Utstickande hårda delar, förrädiska avstånd mellan 89 mm [3,5"] och 229 mm [9"], eller stryplingsrisk. Säkerställ att alla frigångshöjder på väggarna stämmer överens med rekommendationerna i instruktionen för den aktuella modellen. Varje synlig skruvände som sticker fram ur muttern mer än två gånger måste putsas av och jämnas till av montören. Inspektera alltid arbetet när monteringen är klar. Uppsättningen måste göras i enlighet med tillverkarens monteringsanvisning och lämpliga säkerhetsföreskrifter och/eller standarder.

ALLA BARN BÖR ÖVERVAKAS NÄR DE LEKER I ANLÄGGNINGEN

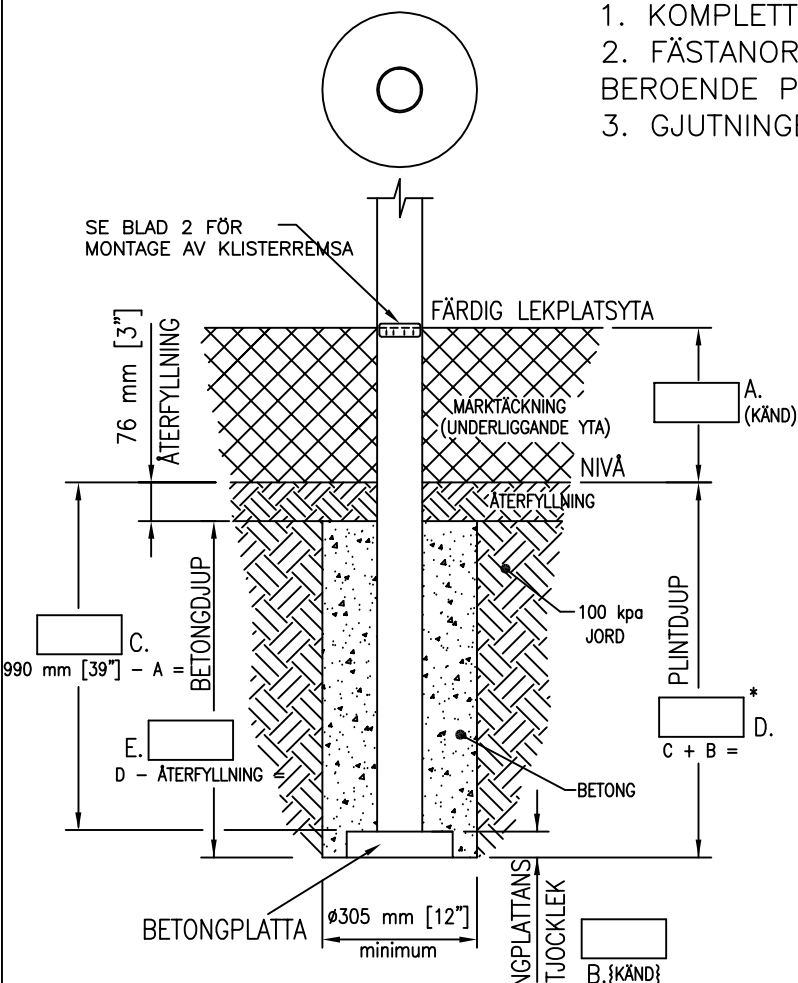

SÄKERHETSOMRÅDEN

Området i omedelbar närhet av, och över lekanläggningen måste vara fritt från hinder såsom byggnader, träd och andra lekanordningar, samt vara på behörigt avstånd från in- och utpassager, trafik och backar. Säkerställ att ert område har den erforderliga yta och de säkerhetsavstånd som finns noterade på er lekplats layoutritning.

Referera till blad 5 för förankringslayout

GODKÄND AV:
Chris W. Bergström 11JUL03


1. KOMPLETTERA BERÄKNINGSBLADEN NEDAN (FYLL I RUTORNA A T.O.M E).
2. FÄSTANORDNINGENS STORLEK KAN VARIERA BEROENDE PÅ JORDMÅN OCH VÄDERFÖRHÅLLANDEN
3. GJUTNINGENS BOTTENNIVÅ MÅSTE LIGGA FROSTFRITT



VARNING

INSTALLATION PÅ HÄRDGJORD YTA T.E.X BETONG, ASFALT ELLER PACKAD JORD, KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR VID FALL FRÅN STÄLLNINGEN.

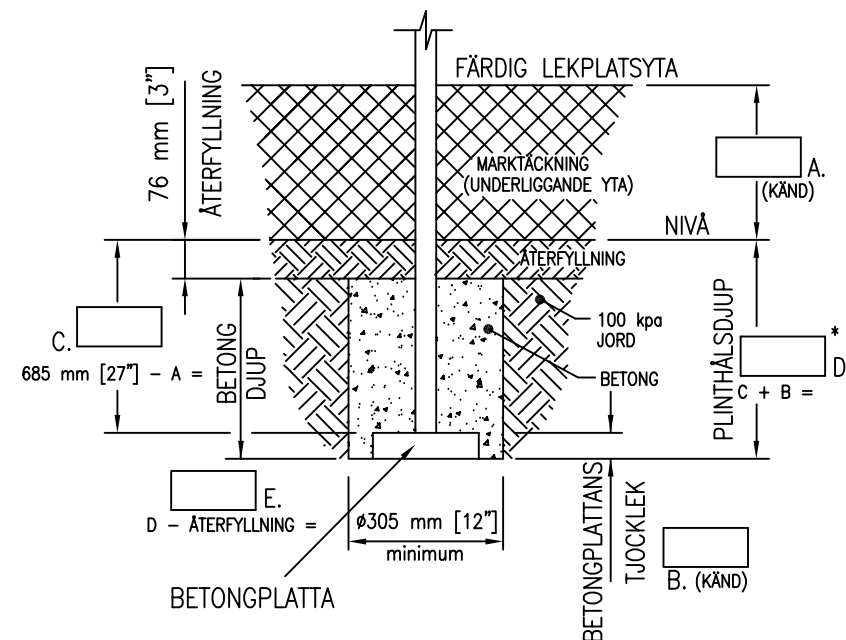HAGS Aneby AB
Box 133, 578 23 Aneby
Tel. 0380-47300 · Fax. 0380-45126
hags@hags.com · www.hags.com



- A. MARKTÄCKNINGSTJOCKLEK {KÄND}.
- B. BETONGPLATTANS TJOCKLEK {KÄND}.
- C. 990 mm [39"] - A (EFTERSOM A+C MÅSTE VARA 990 mm [39"])
- D. PLINTHÅLSDJUP = [C] + BETONGPLATTANS TJOCKLEK. *MINIMUM 610 mm [24"] + BETONGPLATTANS TJOCKLEK KRÄVS SOM PLINTHÅLSDJUP
- E. GJUTNINGSHÖJD = PLINTHÅLSDJUP [D] - 76 mm [3"] (ÅTERFYLNING).

BETONGMÄNGD?

BETONGVOLYM SOM BEHÖVS FÖR INFÄSTNINGARNA

$= 0,067 \text{ m}^3 \times \left\{ \frac{\text{BETONGDJUP (mm)}}{915} \right\} \times \text{ANTAL INFÄSTNINGSHÅL} = \text{m}^3$

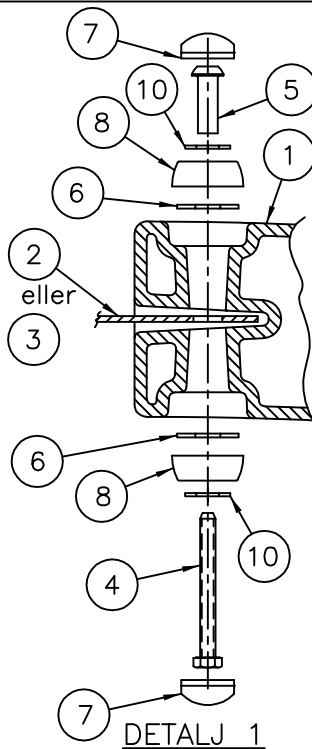
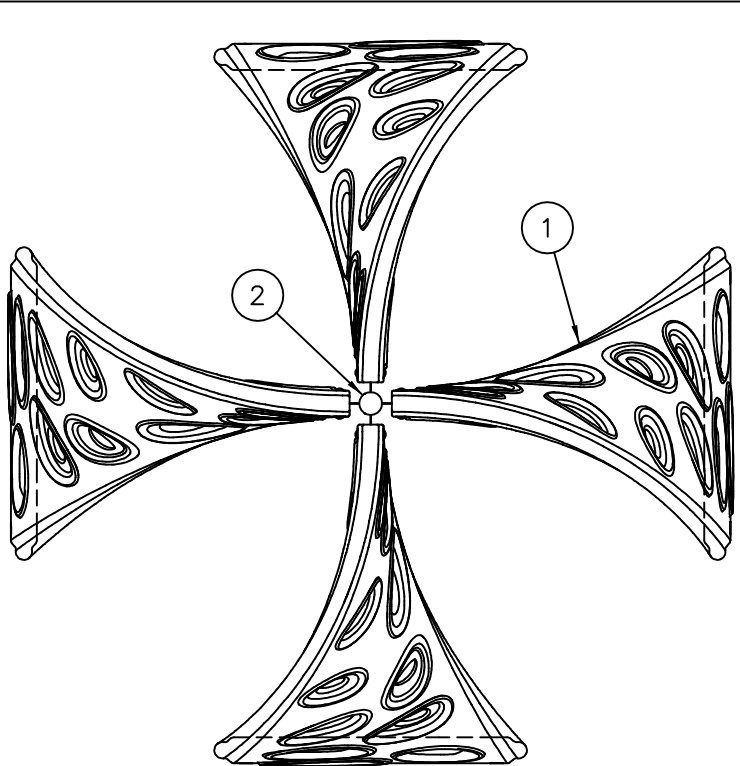
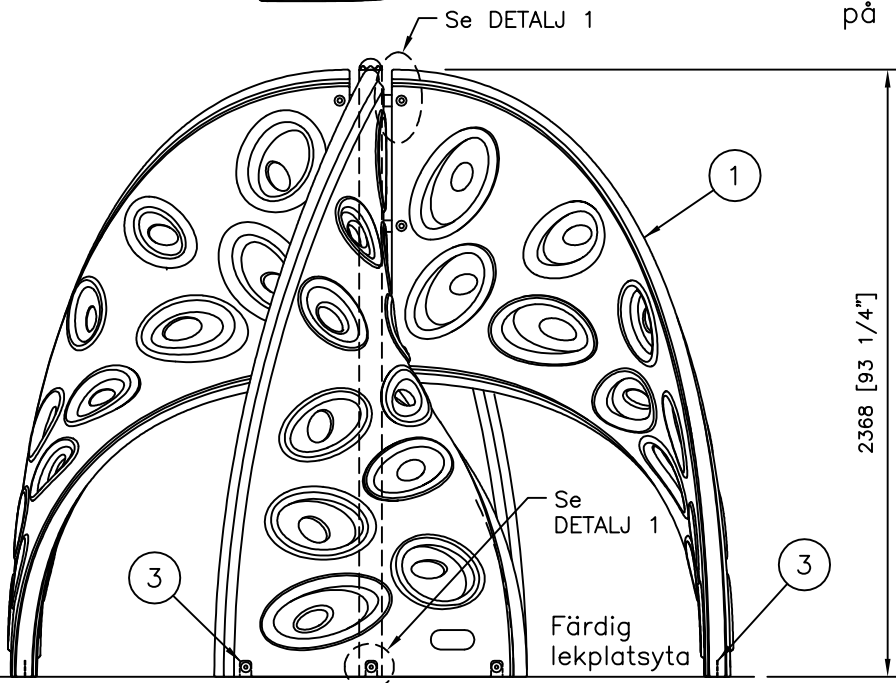
$= 0,087 \text{ Yard}^3 \times \left\{ \frac{\text{BETONGDJUP (IN)}}{36} \right\} \times \text{ANTAL INFÄSTNINGSHÅL} = \text{Yard}^3$

ANM: - FÖR ATT BERÄKNA I KUBIKFOT, MULTIPLICERA KUBIKYARD MED 27
- 94 lbs BETONG = 1 KUBIKFOT.

- A. MARKTÄCKNINGSTJOCKLEK {KÄND}.
- B. BETONGPLATTANS TJOCKLEK {KÄND}.
- C. 685 mm [27"] - A (EFTERSOM A + C MÅSTE VARA 685 mm [27"]).
- D. PLINTHÅLSDJUP = C + BETONGPLATTANS TJOCKLEK *MINIMUM 305 mm [12"] + BETONGPLATTANS TJOCKLEK KRÄVS SOM PLINTHÅLSDJUP
- E. GJUTNINGSHÖJD = PLINTHÅLSDJUP [D] - 76 mm [3"] (ÅTERFYLNING).

CENTRUMSTOLPENS INFÄSTNING/
FYLLMASSA RUNT GJUTNINGEN

YTTRE INFÄSTNING/
FYLLMASSA RUNT GJUTNINGEN


 DETALJ 1
 på 24 ställen


INFINITY CLIMBER, FYRDELAD STOLPMONTERAD KLÄTTERANLÄGGNING

200200179

MONTAGESATS




200143367

Pos	Artnr	Beskrivning	Ant.
1	-	KLÄTTERVÄGG	4
2	-	CENTRUMSTOLPE 12 FÄSTEN FÖR KLÄTTERVÄGG	1
3	-	INFÄSTNING KLÄTTERVÄGG	4
4	200001826	SEKSKANTSKRUV M8 X 1,25 X 75 MM GÅNGFÖRBAND	24
5	200002145	BULT M8 X 1,25 INVÄNDIG GÅNGA 10,3 X 30 MM	24
6	200002100	PLANBRICKA M11 320D X 131D X 2 MM TJOCK	48
7	-	TÄCKPLUGG	48
8	-	TÄCKHYLSA	48
9	200001776	BETONGANKARE M10 X 1,50 X 100 MM	*16 el. 20
10	200002079	PLANBRICKA M11 23 X 12 X 1,6 MM	48


* 13 vid 40 mm [1 1/2"] Ytmonterat markskydd
 20 vid 305 mm [12"] Ytmonterat markskydd

Montageinstruktioner

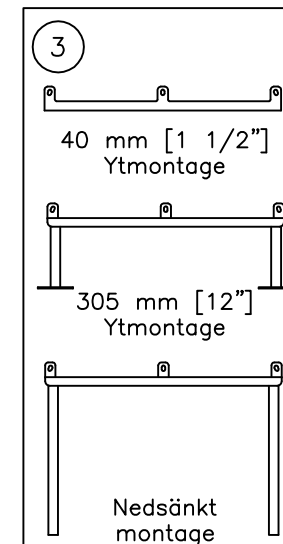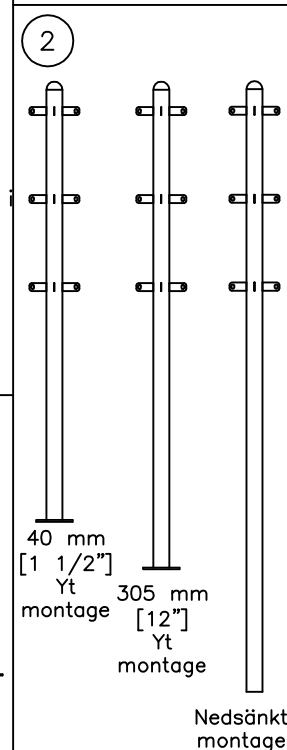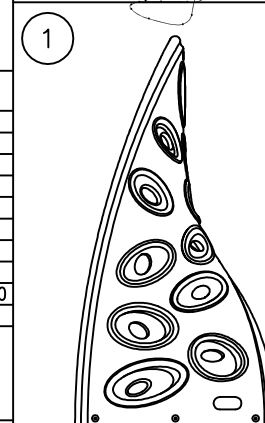
- Förbered infästningen.
- Anslut fästnanordningen (pos. 3) på tre ställen mot nederkanten av klätterväggen (änden med färgmärkingen, pos. 1) såsom visas i DETALJ 1.
- Montera väggarna (pos. 1) i fästena (pos. 2) utan att dra åt skruvarna på tolv ställen såsom visas i DETALJ 1.
- Dra åt skruvförbanden. Sätt på täckpluggarna.
- Slutför infästningen och montera elastiskt underlag.


 GODKÄND AV:
Chris M. Bergström 11JUL03

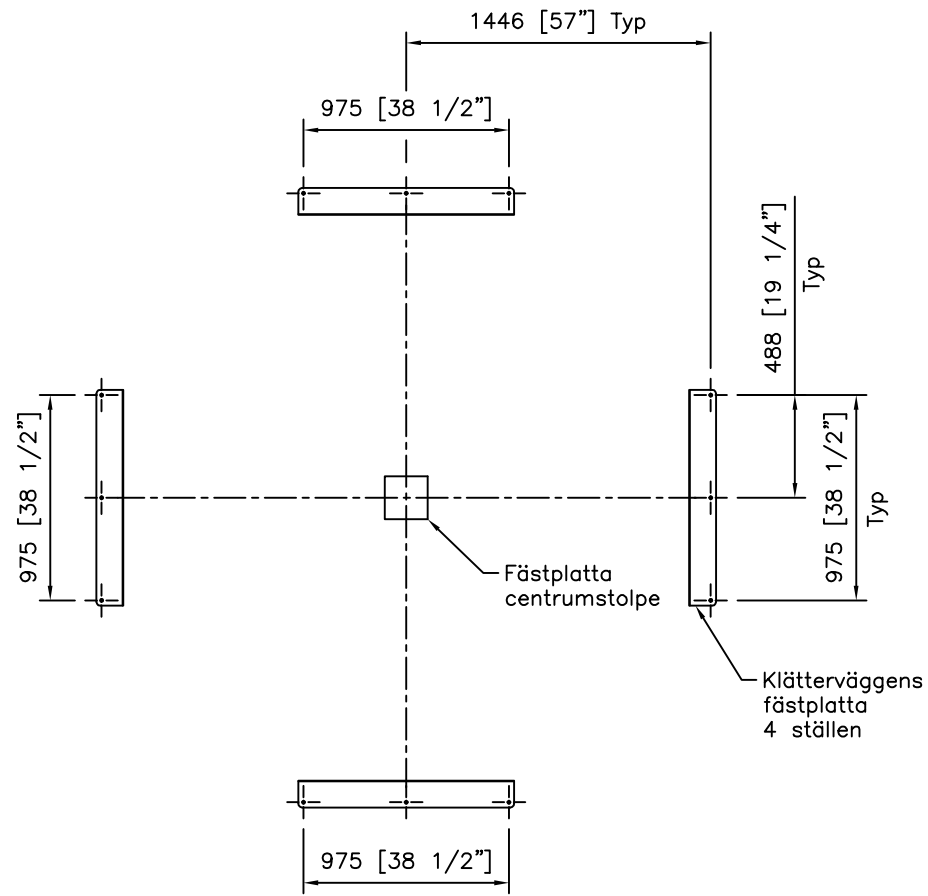
Fastsättningslayout



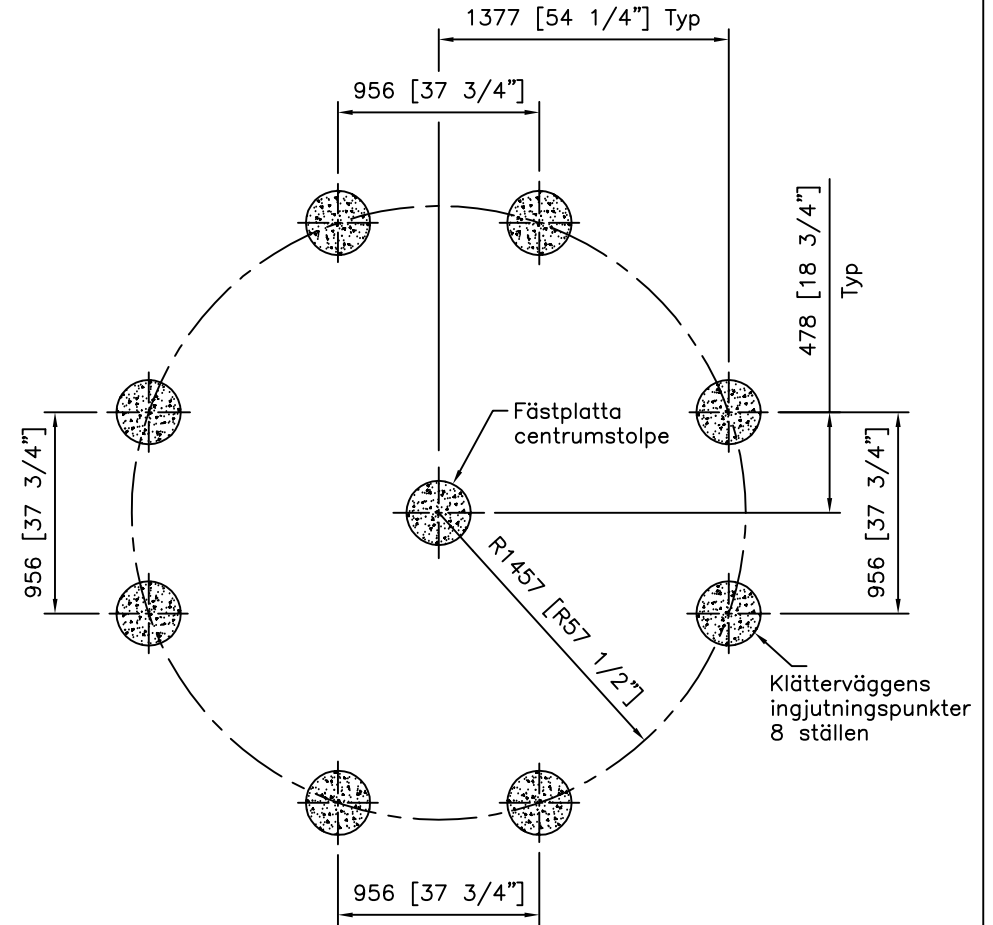40 mm [1 1/2"]
 Placering av fästpunkter i
 marknivå



305 mm [12"]
 Placering av ingjutningspunkter